

## Игольчатый клапан

Максимальное давление, МПа  
25

Диапазон рабочих температур, °C  
-10...+150

Резьба присоединения  
G½ или M20x1,5

Исполнение (резьба)  
Наружная / внутренняя (накидная гайка)

Материал корпуса  
Латунь


Материал сальника  
Фторопласт

Максимальный вес, кг  
0,58

Техническая документация  
НСРП.491741.012ТУ



→  
направление потока

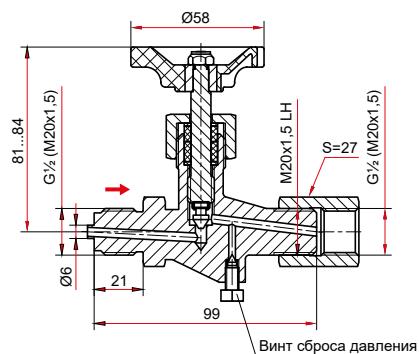

Пример обозначения: Игольчатый клапан SFM20x1,5-MM20x1,5 (внутр., накидная гайка - наруж.), латунь

## Двухвентильный игольчатый клапан с тестовым портом

Максимальное давление, МПа  
25

Диапазон рабочих температур, °C  
-10...+150

Резьба присоединения  
G½ или M20x1,5

Исполнение (резьба)  
Наружная / внутренняя (накидная гайка)

Резьба тестового порта,  
наружная  
M20x1,5


Материал корпуса  
Латунь

Материал сальника  
Фторопласт

Максимальный вес, кг  
0,92



→  
направление потока

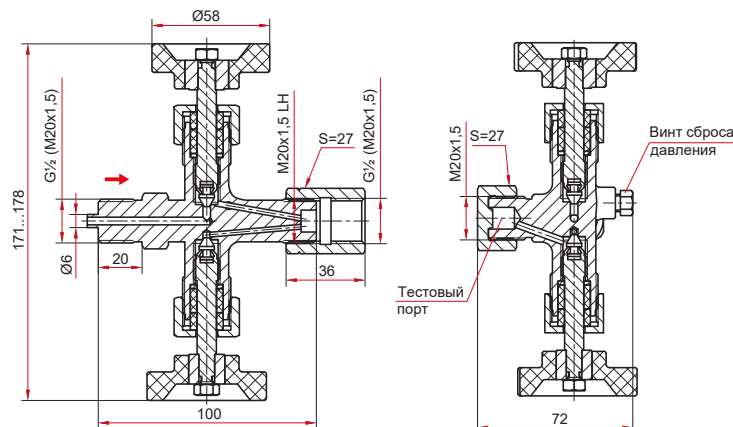

Пример обозначения: Двухвентильный игольчатый клапан SFM20x1,5-MM20x1,5 (внутр., накидная гайка - наруж.), латунь

## Трехходовой кран с фторопластовой прокладкой и натяжной гайкой

Рабочее давление, МПа  
2,5



Максимальное давление, МПа  
6

Максимальная рабочая температура, °C  
150


Резьба присоединения  
G¼ / G½ / M12x1,5 / M20x1,5

Исполнение (резьба)  
Внутренняя / наружная  
Внутренняя / внутренняя

Материал корпуса  
Латунь

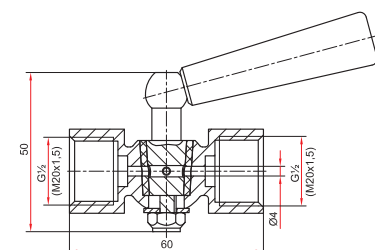

Трехходовой кран с резьбой присоединения G½ или M20x1,5

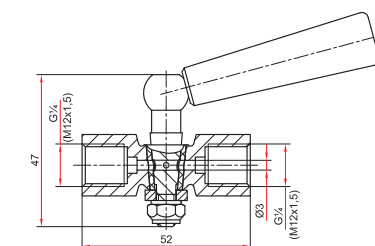

Трехходовой кран с резьбой присоединения G¼ или M12x1,5

Пример обозначения: Трехходовой кран G½ - G½ (внутр. - внутр.) с фторопластовой прокладкой и натяжной гайкой, латунь